


# PRODUKTBLAD

## STÅLAUTOVÆRN SUPERRAIL H4b W5, dobbeltsidet

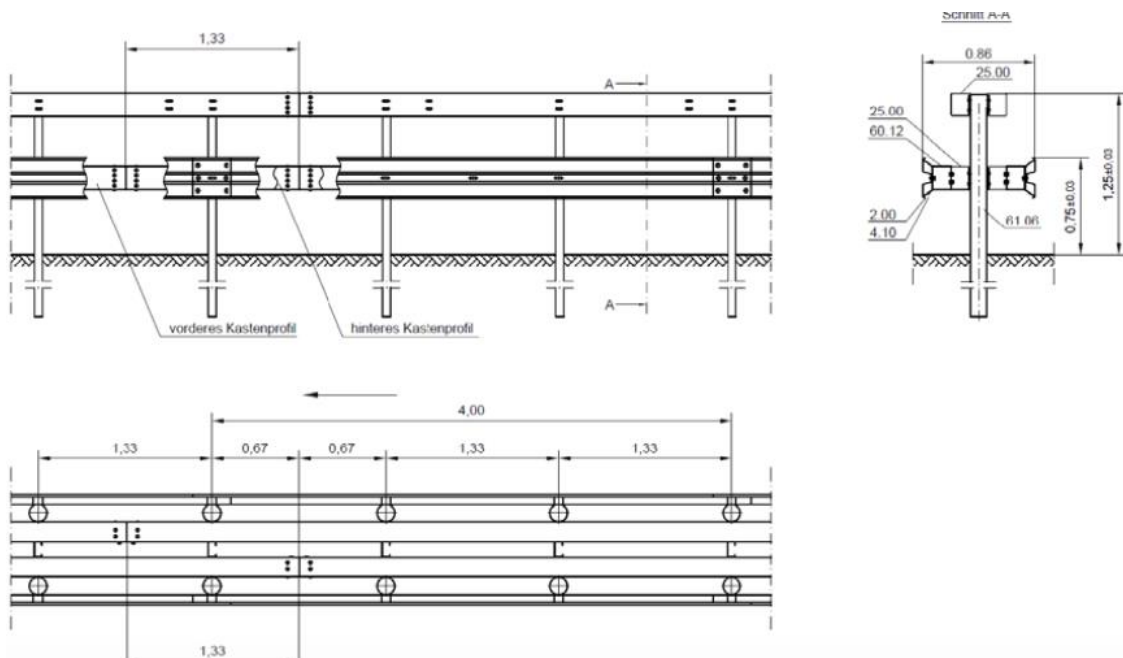

### SUPERRAIL, H4b W5, dobbeltsidet

SUPERRAIL, H4b W5, dobbeltsidet er et ståldovværn fra Peetz/Volkman & Rossbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-5:2007 og A2:2012/AC:2012. Det anvendes som dobbeltsidet autoværn i midterrabat. Stålkvaliteten er S234JR.

### Systembeskrivelse

SUPERRAIL, H4b W5, dobbeltsidet er klassificeret i styrkeklasse H4b, har en arbejdsbredde på W5, en ASI værdi B og en dynamisk udbøjning på 0,9. Autoværnet er 0,86 m bredt, 1,25 m højt og har en installationslængde på 60 meter.

### Montage

SUPERRAIL, H4b W5, dobbeltsidet monteres med en stolpeafstand på 1,33 m med stolpetype C-125.

### Bolte

I henhold til

M16x27 ejendomsklasse 4.6

M16x45 ejendomsklasse 4.6

M16x30 ejendomsklasse 8.8

M10x45 ejendomsklasse 8.8

M14x30 ejendomsklasse 4.6

### Tekniske data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
H4b	W5	B	1,33	C-125