


PRODUKTBLAD

STÅLAUTOVÆRN SUPERRAIL, ENKELTSIDET, H2 W4 / H4b W7

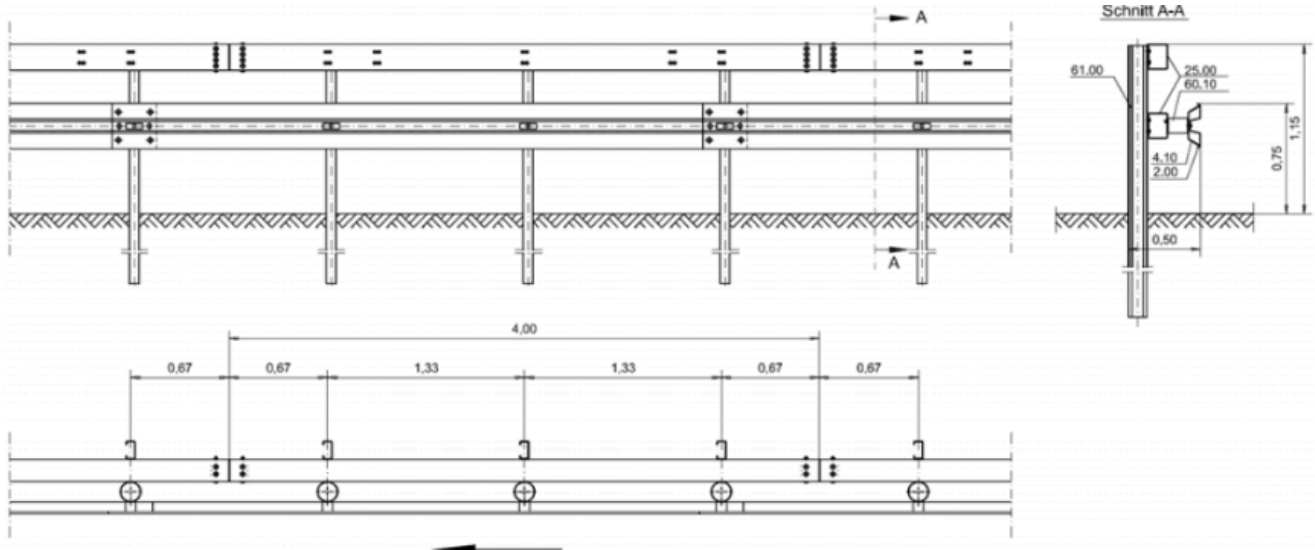

SUPERRAIL, enkeltsidet

SUPERRAIL, enkeltsidet er et stålautoværn fra Erwin Peetz GmbH og Volkmann & Roszbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-5:2007 og A1:2008. Det anvendes som enkeltsidet autoværn i yder- og midterrabat. Det er galvaniseret iht. EN ISO 1461 og EN 10346.

Systembeskrivelse

SUPERRAIL, enkeltsidet er klassificeret i styrkeklasse H2/H4b, har en arbejdsbredde på W4/W7, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 0,8/2,0. Autoværnet er 0,50 m bredt, 1,15 m højt og har en installationslængde på 40/76 meter.

Montage

SUPERRAIL, enkeltsidet monteres med en stolpeafstand på 1,33 m med stolpetype C-125.

Bolte

I henhold til

- M16x27 ejendomsklasse 4.6
- M16x45 ejendomsklasse 4.6
- M16x30 ejendomsklasse 8.8
- M10x45 ejendomsklasse 4.6
- M14x30 ejendomsklasse 4.6

Tekniske data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
H2	W4	A	1,33	C-125
H4b	W7	A	1,33	C-125