



CYLINDRISKA RÖRMASTER



Beskrivning / Material

Belysningsstolpe för toppmontage med toppstuds.

Stolpe: Svetsat sömlöst cylindriskt rör. Stål S235.

CE-märkt enligt DS/EN 40-5:2005-05-24.

Dimensionerad för terrängklass II, grundläggande medelvind 24 m/s.

Montering

Stolpe: För nedgrävning.

Elektrisk utrustning bakom planförsänkt lucka på C-skena.

Luckan monteras med 2 st. Torx säkerhetsskruvar.

Ytbehandling


Stolpe: Varmförzinkad enligt DS/EN ISO 1461.

Tillval: Våtlackering eller pulverlackering i valfri RAL-färg.

Armatyr

Max. armaturvikt: 50 kg.

FÖR NEDGRÄVNING OCH TOPPMONTAGE MED TOPPSTUDS

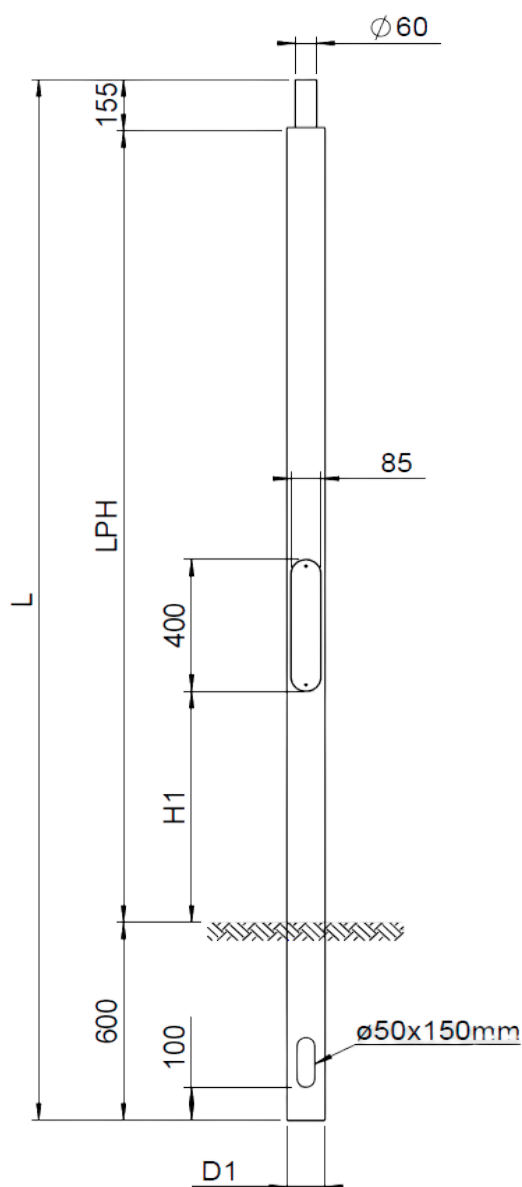

Artikelnummer	LPH (mm)	L (mm)	hw1 (mm)	D1	Max Vindlast m ² /armatur	Vikt (kg)
-	4700	5455	515	Ø114	0,50	55
74406	3400	4155	800	Ø114	1,00	43
74408	4400	5155	800	Ø114	0,60	53
79285	4900	5655	800	Ø114	0,50	58

DAV NORDIC AB
Mogölsvägen 11
555 93 Jönköping

M: +46 70 220 13 69
info@davnordic.se
www.davnordic.se

Katrineholm
M: +46 79 068 88 42

Svedala
M: +46 70 956 63 18

