


PRODUKTBLAD

STÅLAUTOVÆRN EASYRAIL 1.33, N2 W2 / H1 W3

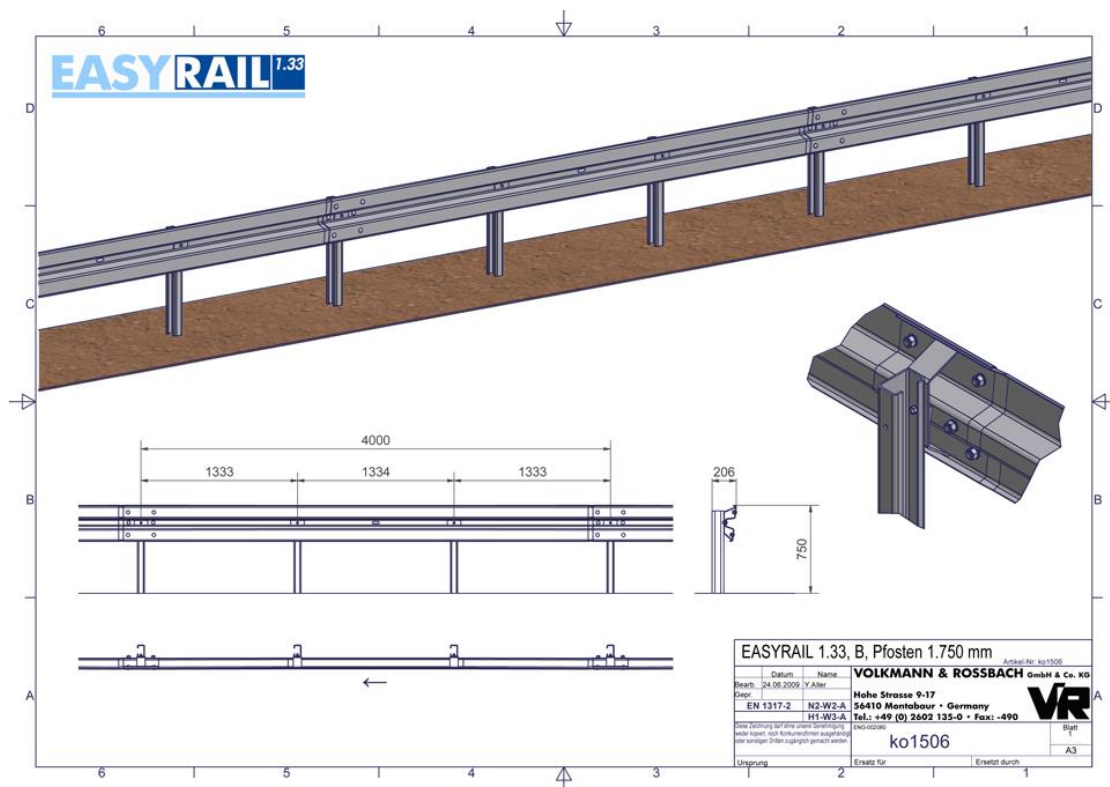

EASYRAIL 1.33

Easyrail 1.33 er et stålautoværn fra Erwin Peetz GmbH og Volkmann & Rossbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-1:2010, EN 1317-2:2010, EN 1317-5:2007 og A1:2012. Det anvendes som enkeltsidet autoværn i yder- og midterrabat. Stålkvaliteten er S355JR.

Systembeskrivelse

Easyrail 1.33 er klassificeret i styrkeklasse N2/H1, har en arbejdsbredde på W2/W3, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 0,7/0,8. Autoværnet er 0,18 m bredt, 0,75 m højt og 4 meter langt.

Montage

Easyrail 1.33 monteres med en stolpeafstand på 1,33 m med stolpetype C-100 mm.

Bolte	min.	max.
Hex-Head	10Nm	17Nm
HRK	70Nm	140Nm

Tekniske data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
N2	W2	A	1,33	C-100 mm
H1	W3	A	1,33	C-100 mm