


PRODUKTBLAD

STÅLAUTOVÆRN EASYRAIL 2.0, N2 W3 / H1 W4

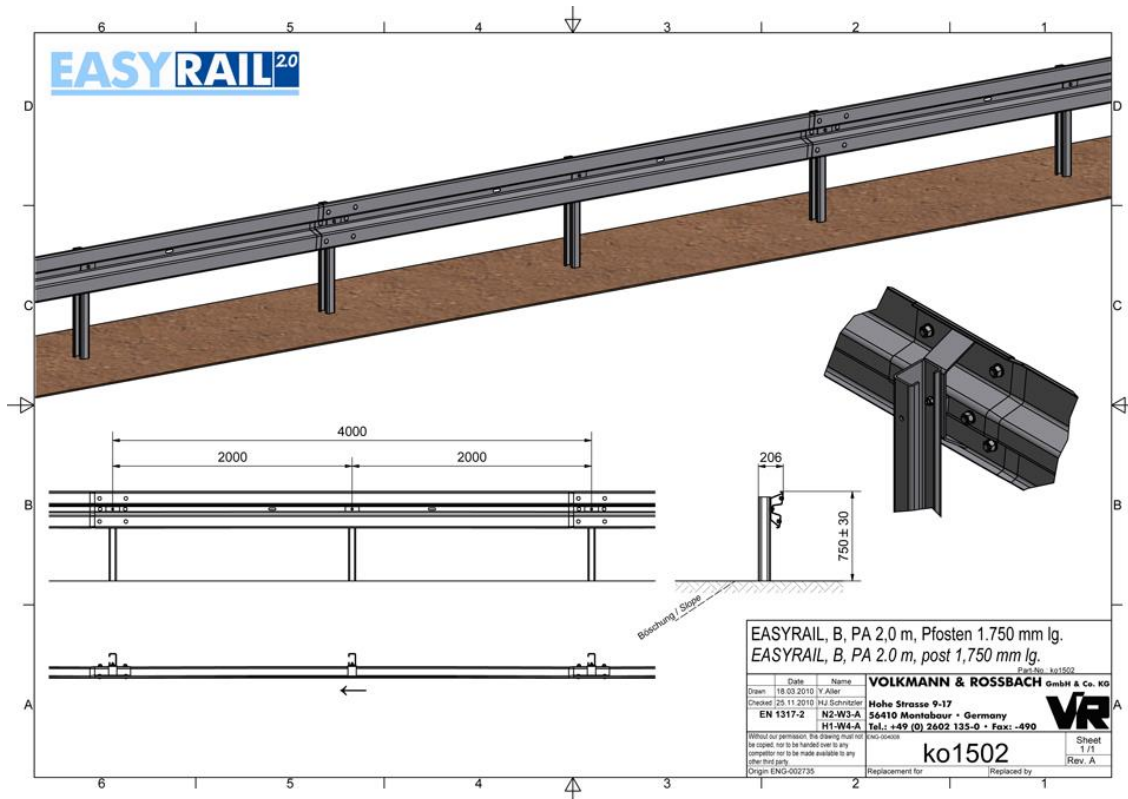

EASYRAIL 2.0

Easyrail 2.0 er et stålautoværn fra Erwin Peetz GmbH og Volkmann & Rossbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-1:2010, EN 1317-2:2010, EN 1317-5:2007 og A1:2012. Det anvendes som enkeltsidet autoværn i yder- og midterrabat. Stålkvaliteten er S355JR.

Systembeskrivelse

Easyrail 2.0 er klassificeret i styrkeklasse N2/H1, har en arbejdsbredde på W3/W4, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 1,2. Autoværnet er 0,18 m bredt, 0,75 m højt og har en installationslængde på 52 meter.

Montage

Easyrail 2.0 monteres med en stolpeafstand på 2,0 m med stolpetype C-100 mm.

Bolte	min.	max.
Hex-Head	10Nm	17Nm
HRK	70Nm	140Nm

Tekniske data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
N2	W3	A	2,0	C-100 mm
H1	W4	A	2,0	C-100 mm