


PRODUKTBLAD

STÅLAUTOVÆRN ESP 2.0, N2 W5

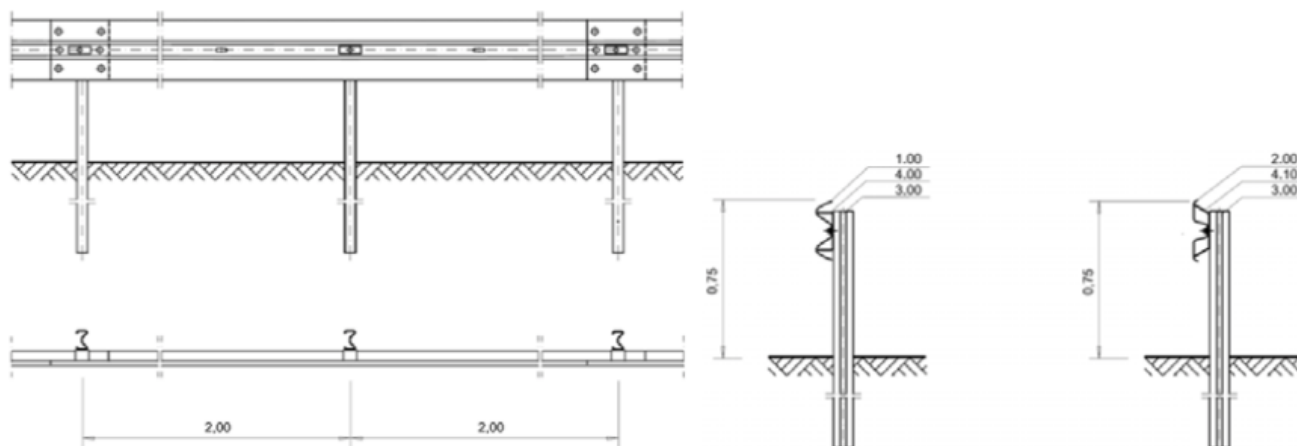

ESP 2.0

ESP 2.0 er et stålautoværn fra Erwin Peetz GmbH og Volkmann & Rossbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-5:2007 og A1:2008. Det anvendes som enkeltsidet autoværn i yder- og midterabat. Stålkvaliteten er galvaniseret iht. EN ISO 1461 og EN 10346.

Systembeskrivelse

ESP 2.0 er klassificeret i styrkeklasse N2, har en arbejdsbredde på W5, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 1,5. Autoværnet er 0,18 m bredt, 0,75 m højt og har en installationslængde på 60 meter.

Montage

ESP 2.0 monteres med en stolpeafstand på 2,0 m med stolpetype Σ -100 mm.

Tekniske data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
N2	W5	A	2,0	Σ -100 mm